消防吏員用防寒衣仕様書

平成２９年度

匝瑳市横芝光町消防組合

消防吏員用防寒衣仕様書

第１　総則

本仕様書は匝瑳市横芝光町消防組合にて調達する消防吏員用防寒衣について定める。

１　数量　　１０７枚

２　納入期限　　平成２９年１０月３１日（火）

（契約後、消防組合担当者と納品までのスケジュール等については打ち合わせを行うこと。）

３　納入場所　　匝瑳市横芝光町消防組合消防本部

４　証明書の提出　契約時にメーカーの証明書を提出すること。

５　試作品の提出　落札業者は早急に試作品を提出し消防組合担当者の検査を受けること。

この際、仕様書の内容を落札者の解釈にて勝手に変更してはならない。

第２　形式

１　上衣（㈱イマジョー製　品番　MW００１　ネイビー）

立ち衿型、雨除け付き面ファスナー４点止め前立て、前後ヨークから袖にかけてと背中中央部に反射パイピング入り切り替え、左右ポケット２個、胸ポケット１個、手口は面ファスナーで調整出来る仕様とする。

第３　生地材料

表地　別表のとおり。

裏地　別表のとおり。

第４　縫製要領

１　各部の縫い合わせは、優良で、縫い代は十分であること。

２　縫い目のめとびは、縫い外れのないこと。

３　糸調子は良好で、縫い目曲がり、縫い縮みがないようにし、折り返し針は完全にすること。

４　針数は、地縫い３ｃｍ間１１針以上、飾りステッチは３ｃｍ間１１～１３針、オーバーロックは３ｃｍ間８針以上とする。

５　各部の縫い目はあたりなく始末する。

６　裁断の型入れは、布目を通し１着１方向とし、反取りを原則とする。

７　衿先左右、腰ポケットの左右バランスが取れていること。

第５　縫製仕様

１　衿

ア　外衿に芯地、内衿に中綿とＮＳ７７８ＡＣ表地を入れること。

イ　衿幅は後中心で１０ｃｍ±５ｍｍ（サイズピッチ有）とする。

ウ　飾りステッチは６～７ｍｍとする。

エ　衿内側に衿吊り用のループを挟み込む。

２　身頃

ア　前後ヨークから袖にかけて切り替える。切り替えには再帰反射パイピングを入れる。

イ　後身の中央を切り替えてヨーク仕立てとし、再帰反射パイピングを入れる。

ウ　右胸ポケットの上部にはマイク用のループを付ける。

３　前立て

ア　２重の前立て仕様で下前立てには雨除けの折り返しを施す。

イ　前立て下には表から使用できる内ポケットを付ける。

ウ　前あわせは面ファスナーで４点止め仕様とする。

エ　前ファスナーの付け始めと付け終わりはカン止めを施す。

４　胸ポケット

ア　胸ポケット、腰ポケットはファスナー付きでスライダーにはハンドループを付ける。

イ　胸ポケットの袋地端は吊り布でアームホールに固定する。

５　手口

ア　手口は面ファスナーで調整出来る仕様にする。

６　脇から袖下

ア　本縫いし、更にオーバーロックミシン又はインターロックミシン掛けとする。

７　チンガード

ア　肌に当たる側はメッシュを使用する。

イ　顎部ファスナー噛み防止の為、前立て下の上部を折り返しステッチとカン止めを施す。

８　中綿

ア　部位により中綿グラム数を変える。（後身上部１００ｇ、前身と後身下部８０ｇ、袖その他６０ｇ）

イ　後身上部にはブレスサーモ（発熱素材）を混綿し保温性に優れたものとすること。

９　内ポケット

ア　大型の内ポケットの上に小型のスマートホン入れ用の箱ポケット（６．５ｉｎｃｈ対応）を乗せる。

イ　面ファスナー付きの雨蓋仕様とする。

１０　ペンポケット

左袖上腕部に２本入りペンポケット（６ｃｍ×１４ｃｍ）を縫い付ける。

１１　プリント

背中上部にアーチ状で

「　　千葉県

匝瑳市横芝光町消防組合」（蛍光オレンジ（無反射））、下段に「ＦＩＲＥ　ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ」（シルバー（反射ＬＦＵＨ－７０００））とプリントを入れる。

書体は別紙参照。

詳細は、落札業者と協議のうえ決定する。

別表

消防吏員用防寒衣材料仕様（表生地）

（規格）

項　目			規　格	試験方法
組織			ストライプドビー	－
混用率			ポリエステル１００％	－
見掛番手		経	75d/36f	－
		緯	75d/36f	
重量			103／㎡以上	－
密度（1インチ間）		経	164本	－
		緯	106本	
寸法変化率		経	－２～＋１％以内	JIS L 0217 103法
		緯	－２～＋１％以内	
染色堅牢度	汗　酸	変退色	４級以上	JIS L 0848
		汚染	４級以上	
	洗濯	変退色	４級以上	JIS L 0844
		汚染	３－４級以上	
	摩擦	乾燥	４級以上	JIS L 0849 Ⅱ形
	耐光	変退色	３－４級以上	JIS L 0842
引張強さ		経	300N以上	JIS L 1096 A法
		緯	300N以上	
引裂強さ		経	8N以上	JIS L 1096 D法
		緯	8N以上	
ピリング			３級以上	JIS L 1076 A

付属材料

区　分	仕　様	用　途
裏　地	裏地本体　：　ポリエステル１００％ 裏地後身頃上部生地　：　吸湿発熱素材 染色堅牢度全般　：　４級以上 寸法変化　：　－３～＋１％以内 色調：当局指定色 【参考銘柄】東洋紡ＳＴＣ　ＫＡＷ１２３４Ｋ 上海三景　ＳＳ２２００	背　裏 袖　裏
芯　地	良質なものであり、当消防組合の承認を得たもの。	外衿、前立裏、雨よけ、ﾎﾟｹｯﾄ玉縁
ファスナー	YKK　５番または同等品以上のもので当消防組合の承認を得たもの。	フロントポケット
縫　糸	ポリエステル糸の細番手（５０～６０）	

消防吏員用防寒衣　サイズ表

サイズ	後丈	胸回り	裾回り	裄丈
S	６３	１１７	８２	８７
M	６６	１２１	８６	８９
L	６８	１２５	９０	９２
ＬＬ	７０	１２９	９４	９４
３Ｌ	７２	１３３	９８	９６
４Ｌ	７４	１３７	１０２	９８
５Ｌ	７６	１４１	１０６	１００

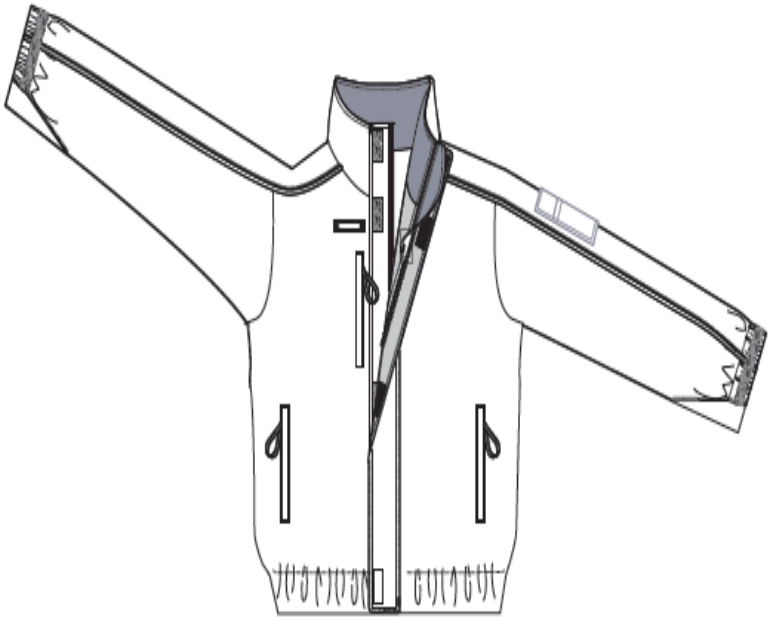

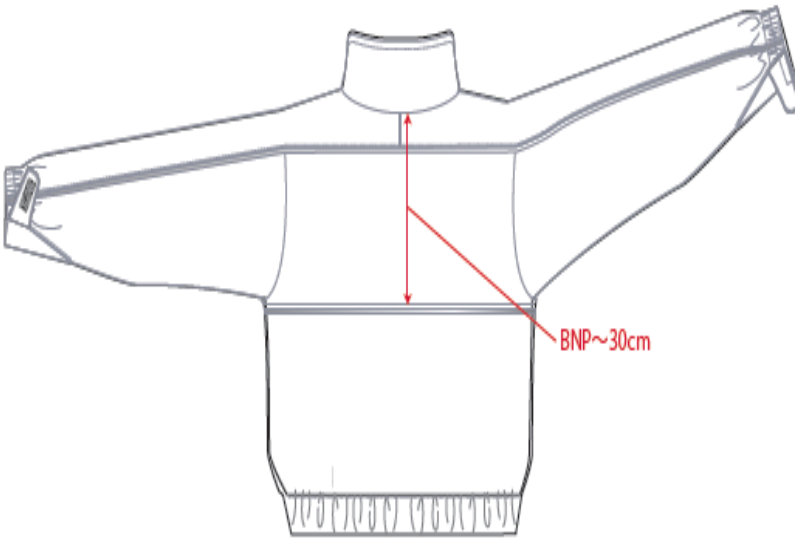
BNP~30cm

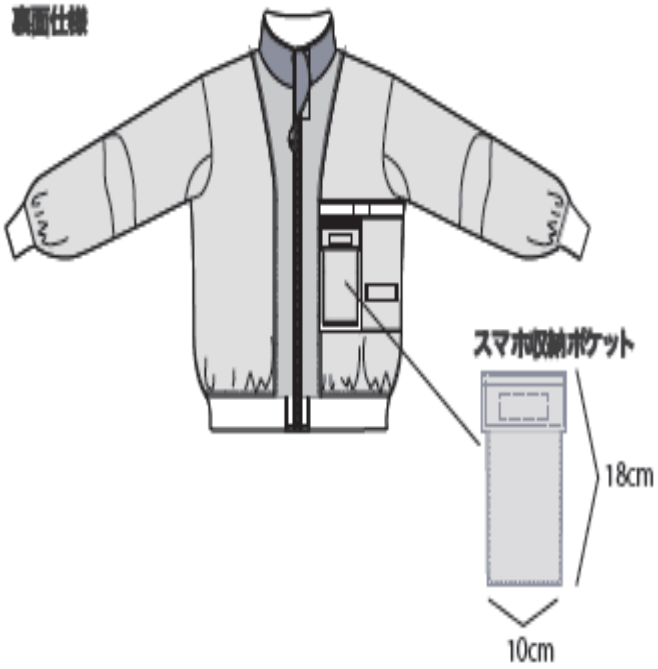
裏面仕様
スマホ収納ポケット
18cm
10cm

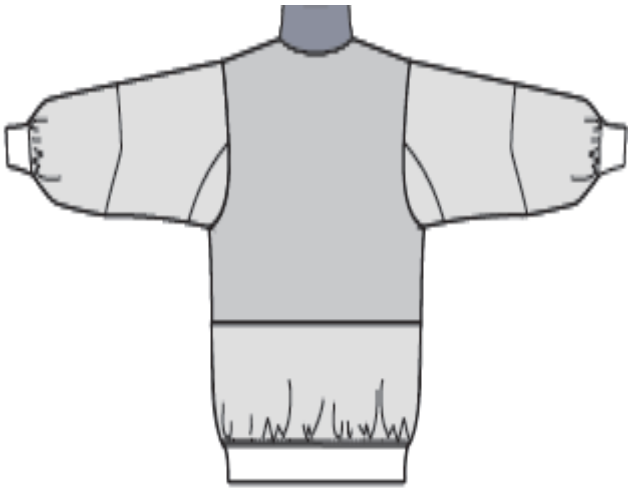

別紙

千葉県
匝瑳市横芝光町消防組合

FIRE DEPARTMENT